

## 电动托盘搬运车

Electric pallet carrier

交流  
驱动

无级  
调速

转弯  
半径小

金属  
罩壳



### 型号 / Model : CBD18/20-180

电动托盘搬运车 / Electric Pallet Truck

#### 配置及性能:

1. 货叉进出双面托盘设计;
2. 机械转向, 舒适、经济、更可靠;
3. 交流驱动, 低噪、静音, 无碳刷、免维护;
4. 电起升, 快速、高效, 标配起升限位装置;
5. 低能耗, 更环保;
6. 交流控制器, 无级调速, 动力强劲, 多重自动保护;
7. 转弯半径小, 适合狭窄空间作业。

#### Configuration and performance:

1. Fork fit for double-deck pallet.
2. Mechanical Steering, comfortable, economic, more reliable.
3. AC driving system, low noise, quiet, without carbon brush and free maintenance.
4. Electric lifting, rapid, efficient, electricity limit switch is STD.
5. Save energy, more environmentally friendly.
6. AC controller, stepless, strong power, multiple automatic protection.
7. Small turning radius, suitable for narrow space.

型号 / Model :

## CBD18/20-180


电动托盘搬运车 / Electric Pallet Truck

特性 Feature		
型号 Model	—	CBD18/20
配置号 Configuration No.	—	180
额定载重 Load capacity	kg	1800/2000
载荷中心距 Load center	mm	600
轴距 Wheel base	mm	1300
操作类型 Operating type	—	步行式 Walkie
车轮 Wheels		
轮子类型 (前/后) Wheels type	—	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	—	1/1/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ228×75
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	Φ115×55
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ84×80
尺寸 Dimension		
货叉最低离地高度 Min. fork lowered height	mm	85
货叉最大起升高度 Max. fork lifting height	mm	205
最大起升行程 Max. lifting height	mm	120
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	550/600/650/685
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm	210/260/310/345
货叉长度 Fork length	mm	1150/1200
货叉宽度 Fork width	mm	170
货叉厚度 Fork thickness	mm	75
整车全长 Overall length	mm	1650
车体宽度 Overall width	mm	725
整车高度 (含手柄) Overall height (With handle)	mm	1380
整车高度 (不含手柄) Overall height (Without handle)	mm	890
最小转弯半径 Min. turning radius	mm	1450
最小直角堆放通道宽度 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm	1806
最小直角堆放通道宽度 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm	1846
性能 Performance		
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	3.5/4
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	30/35
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	40/35
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	5/7
电气配置 Electrical configuration		
驱动电机/起升电机 Drive motor/Lift motor	kW	AC0.95/DC1.2
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity	V/Ah	24/210
制动 Brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative
控制器型号 Controller	—	ZAPI
重量 Weight		
蓄电池重量 Battery weight	kg	192
自重 (包含蓄电池) Service weight with battery	kg	547

\*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

#### 选配:

- 170Ah免维护蓄电池+内置充电器;
- 手柄直立行走功能。

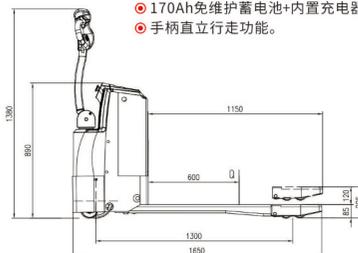

#### OPTIONS:

- 170Ah VRLA Battery + Built-in charger;
- Handle upright walking function.

