


CDD15-070ES

ELECTRIC STACKER
电动托盘堆垛车



载荷曲线图 Load curve



产品性能 and 特点:



- 动力强劲, 爬坡能力强;
- 高强度货叉, C型+H型钢门架, 高强度门架结实、耐用, 不易变形;
- 门架标配高位限速开关, 当门架起升高度超过1.5m, 降低行驶速度, 提供操作安全性;
- 起升自动限位, 延长电机和电池寿命;
- 免维护电池, 充电便捷;
- 手柄配置调速开关, 带直立行走功能, 适用于窄通道转弯掉头;
- 门架标配铁网罩, 保障了操作人员的安全;
- 标配紧急开关, 可在意外发生时紧急断电;
- 手柄配置紧急反向安全装置, 防止操作人员行驶时受到挤压伤害。

CHARACTERISTICS:

- Powerful performance, strong climbing ability;
- High-strength forks, C-section + H-section channel steel mast, robust and durable high-strength mast resistant to deformation;
- The mast comes standard with a height-activated speed limiter, which automatically reduces travel speed when lifting over 1.5m to enhance operational safety;
- Lift height limiter extends motor and battery service life;
- Maintenance-free battery with convenient charging;
- Handle features creep speed control with stand-on walk function, enabling precision maneuvering in narrow aisle turnarounds;
- The mast comes standard with a wire mesh guard, ensuring operator safety;
- The equipment comes standard with an emergency stop switch that instantly isolates power during emergencies;
- The equipment comes standard with an emergency stop switch that instantly isolates power during emergencies.

CDD15-070ES

特性	Feature	单位 Unit	
1.1 型号	Model		CDD15-070ES
1.2 操作类型	Operating type		步行式 Walkie
1.3 额定载重	Load capacity	kg	1500
1.4 载荷中心距	Load center	mm	600
1.5 轴距	Wheel base	mm	1166
车轮			
2.1 轮子类型(前/后)	Wheels type		PU
2.2 驱动轮/平衡轮/承重轮数量	Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel		1/1/4
2.3 驱动轮尺寸	Driving wheel size	mm	Φ210×70
2.4 平衡轮尺寸	Balance wheel size	mm	Φ115×55
2.5 承重轮尺寸	Bearing wheel size	mm	Φ80×70
尺寸			
3.1 标准门架起升高度	standard lift height	mm	1600/2000/2500/3000/3300
3.2 门架作业时整车最大高度	Max extend height		1990/2450/2950/3450/3750
3.3 门架缩回时整车静态高度	Mast lowered height		1990/1490/1740/1990/2140
3.4 货叉最低离地高度	Min.fork lowered height	mm	90
3.5 货叉外侧间距	Outside width between forks	mm	550/600/650/685
3.6 货叉内侧间距	Inside width between forks	mm	230/280/330/365
3.7 标准货叉规格	Fork size (length/width/thickness)	mm	1150/160/70
3.8 整车全长	Overall length	mm	1755
3.9 车体宽度	Overall width	mm	790
3.10 最小转弯半径	Min.Turning radius	mm	1365
3.11 最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200, 800沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	1930
3.12 最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200, 1000沿货叉放置)	Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	1970
性能			
4.1 最大行驶速度, 满载/空载	Travel speed, laden/unladen	km/h	4/4
4.2 最大起升速度, 满载/空载	Lift speed, laden/unladen	mm/s	100/160
4.3 最大下降速度, 满载/空载	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	100/100
4.4 爬坡度, 满载/空载	Gradeability, laden/unladen	%	5/7
电气配置			
5.1 驱动电机/起升电机	Drive motor/ Lift motor	KW	DC0.75/DC2.2
5.2 蓄电池电压/容量	Battery voltage / capacity	V/Ah	24/85
5.3 充电器规格	Charger specification	V/A	24/10
重量			
6.1 蓄电池重量	Battery weight	kg	50
6.2 自重(包含蓄电池)	Service weight with battery	kg	560
其他			
7.1 噪音水平	Noise level	dB(A)	70
7.2 转向类型	Steering type		机械转向Mechanicalsteering

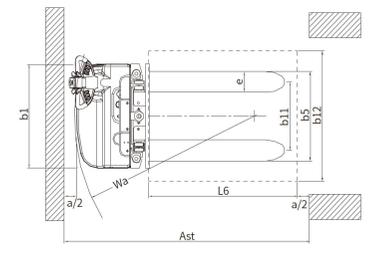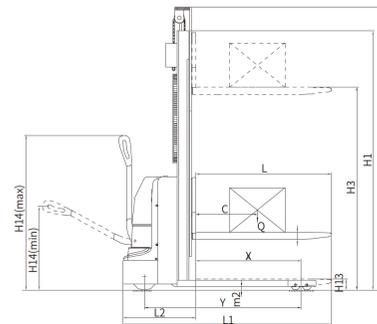

* 本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.